


# 規格サイズ:LEDボード配置図

BS49ポスターフレーム : 厚み49mmのLED直下型の超薄型LEDパネル


ブライトLEDボード: DC24V仕様

単位:mm				
	品番	フレームサイズ(外寸)	内照画面サイズ	ポスターサイズ
A0	BP-A0-BS49-LBST	904 × 1,251 × 49	824 × 1,171	841 × 1,188
A1	BP-A1-BS49-LBST	657 × 904 × 49	577 × 824	594 × 841
A2	BP-A2-BS49-LBST	483 × 657 × 49	403 × 577	420 × 594
A3	BP-A3-BS49-LBST	360 × 483 × 49	280 × 403	297 × 420
B0	BP-B0-BS4-LBST	1,093 × 1,519 × 49	1,013 × 1,439	1,030 × 1,456
B1	BP-B1-BS49-LBST	791 × 1,093 × 49	711 × 1,013	728 × 1,030
B2	BP-B2-BS49-LBST	578 × 791 × 49	498 × 711	515 × 728
B3	BP-B3-BS49-LBST	427 × 578 × 49	347 × 498	364 × 515

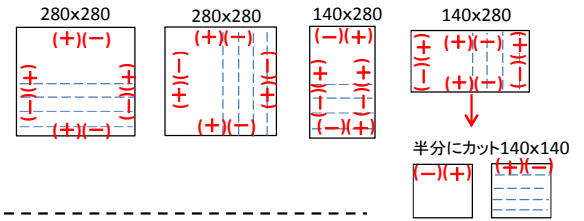

## ■A系列


A0: 841x1188

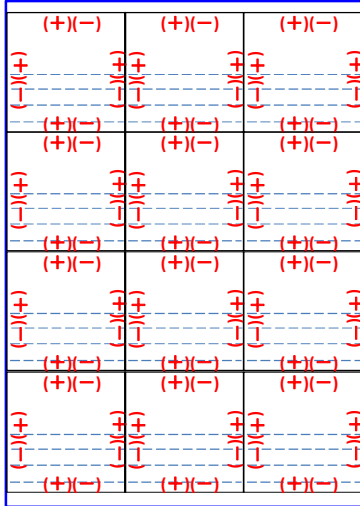

280x280: 12枚 x 7.2W  
=消費電力: **86.4W**  
消費電流: **3.6A**

電源: SRC (60W)  
**ES2460A x 2個**


A1: 594x841

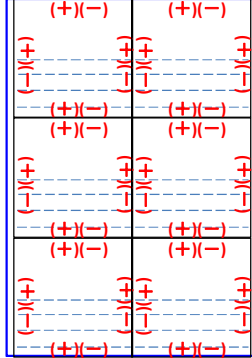

280x280: 6枚 x 7.2W  
=消費電力: **43.2W**  
消費電流: **1.8A**

電源: SRC (60W)  
**ES2460A x 1個**


A2: 420x594



280x280: 2枚 x 7.2W  
消費電力: 14.4W  
140x280: 2枚 x 3.6W  
消費電力: 7.2W  
=消費電力: **21.6W**  
消費電流: **0.9A**

電源: レシップ (20W)  
**K68-020C085-204 x 2個**

A3: 297x420



280x280: 1枚 x 7.2W  
140x280: 1枚 x 3.6W  
=消費電力: **10.8W**  
消費電流: **0.45A**

電源: レシップ (20W)  
**K68-020C085-204 x 1個**


### スイッチング電源

◆レシップ製 (日本メーカー)   
品番: **K68-020C085-204**  
AC100V~220V DC24V 10W(0.85A)

◆SRC製 (日本メーカー)   
品番: **ES2460A** DC24V 60W  
AC100V~240V DC24V 60W(2.5A)

## ■B系列


B3: 364x515



280x280: 2枚 x 7.2W+6W  
=消費電力: **13W**  
消費電流: **0.54A**

電源: レシップ製 (20W)  
**K68-020C085-204 x 1個**


B2: 515x728



280x280: 4枚 x 7.2W  
消費電力: 28.8W  
140x280: 2枚 x 3.6W  
消費電力: 7.2W  
=消費電力: **36W**  
消費電流: **1.5A**

電源: SRC製 (60W)  
**ES2460A x 1個**


B1: 728x1030

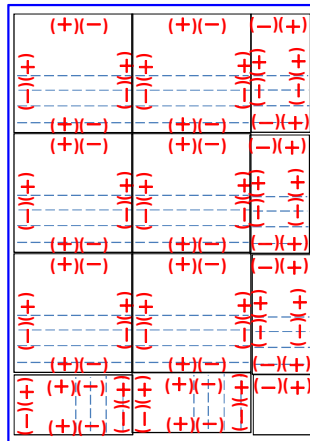

280x280: 6枚 x 7.2W  
=消費電力: 43.2W  
140x280: 5枚 x 3.6W  
=消費電力: 18W  
140x140: 1枚 x 1.8W  
=消費電力: **63W**  
消費電流: **2.63A**

電源: SRC (60W)  
**ES2460A x 2個**

B0: 1030x1456

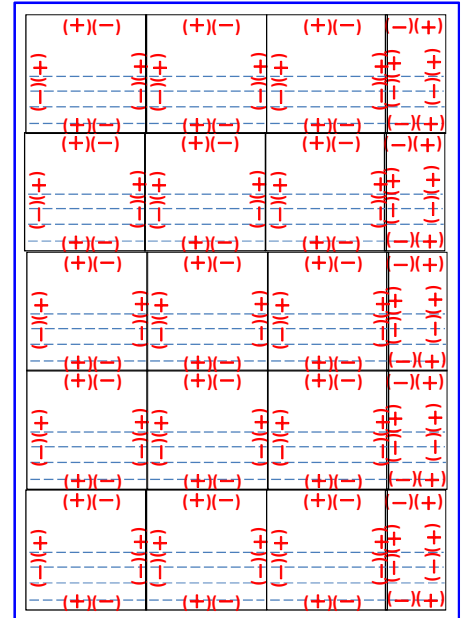

280x280: 15枚 x 7.2W  
消費電力: 108W  
140x280: 5枚 x 3.6W  
消費電力: 18W  
=消費電力: **126W** 消費電流: **5.3A**

電源: SRC (60W)  
**ES2460A x 3個**